


stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.2621

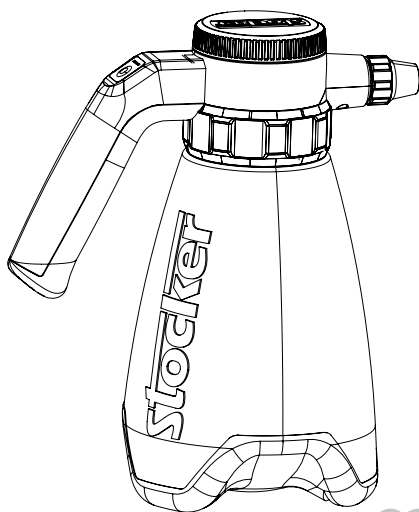

Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion

morami
sustinem cresterea in horticultura



Rev.
6.2022



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Descriere generală

Introducere

Acest pulverizator electric este proiectat pentru pulverizarea produselor de protecție a plantelor în concentrațiile prevăzute.

Se potrivește în special pentru controlul dăunătorilor diferitelor culturi, flori și plante de grădină. Pompa nu poate fi utilizată pentru solvenți și substanțe chimice pure sau foarte concentrate.

Acest aparat poate fi utilizat numai de către adulți conștienți și calificați, în condiții bune de sănătate și nu sub efectul alcoolului sau drogurilor. Minorii cu vârsta peste 16 ani pot utiliza dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor sub 16 ani și persoanelor cu handicap.

Garanție

2 ani
garanție

garanție 2 ani (persoane fizice)

1 ani
garanție

garanție 1 an (persoane juridice)

1 ani
garanție

garanție 1 an (baterie)


Art.2621

Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion 2 bari

RO

Piese incluse

1. Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion
2. Cablu USB de reîncarcare
3. Manual de utilizare

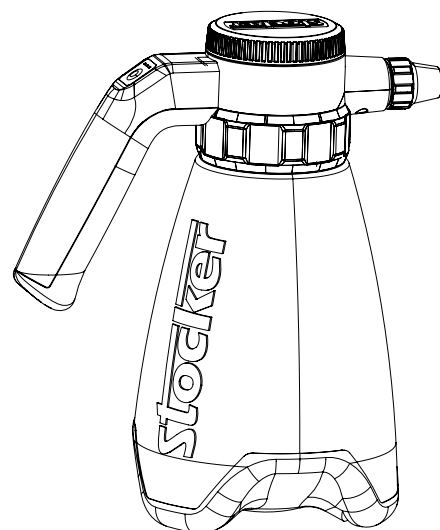

stocker

www.stockergarden.com

Art.2621

Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion 2 bari

morami
sustinem cresterea in horticultura

RO

Cuprins

1. Descriere generală	3
2. Piese incluse	4
3. Date tehnice	6
4. Instrucțiuni de siguranță	7
5. Componente și piese de schimb	8
6. Utilizare	9
• Curățare și mentenanță	9
• Depozitare	10
• Depanare	11

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Art.2621

Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion 2 bari

RO

Date tehnice

Articol	Art. 2621
Max. cantitate de umplere:	2 litri
Presiune de pulverizare	2 bari
Greutate netă:	585 g
Dimensiune (mm):	245 x 145 x 280 mm
Volti:	3,6 V
Capacitate:	2,5 Ah
Autonomie:	2 h
Debit apă l/min*:	0,25 - 0,60 l/min
Timp de încărcare:	între 2 și 4 ore**
Putere motor:	1,239 W

*cu duza inclusă la setarea de pulverizare și fără duză la presiunea maximă de lucru.

**depinde de sursa de curent (rețea sau calculator).

Instrucțiuni de siguranță



Este recomandat să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a utiliza corect acest produs.



Operatorul trebuie să poarte mască, haine și cască de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc.



Nu pulverizați niciodată asupra ființelor umane sau animalelor. Nu pulverizați niciodată îndreptând pulverizatorul împotriva direcției vântului.

Art.2621

Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion 2 bari

morami
sustinem creșterea în horticultură

RO

Instrucțiuni de siguranță



Persoanele afectate, cu o sănătate precară nu trebuie să se implice în pulverizarea și folosirea pesticidelor.



Substanțele chimice sunt periculoase dacă sunt înghițite sau intră în contact cu pielea. Nu utilizați niciodată acid puternic, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile. Nu utilizați niciodată pesticide extrem de toxice și persistente.



Nu aruncați bateria uzată în foc. Poate exploda. Nu dezamblați bateria. Reciclați bateria și nu aruncați bateriile în gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.



Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul bateriei sunt ambele uscate. Bateria cu litiu trebuie încărcată în interior, nu în aer liber. Pentru încărcarea bateriei, scoateți-o din pulverizator și introduceți în încărcător. Lumina roșie înseamnă încărcare; când lumina devine verde, bateria este încărcată complet. Odată ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcător. Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul livrat pentru a evita deteriorarea bateriei. Dacă bateria nu este utilizată o perioadă lungă de timp, încărcați-o o dată la șase luni pentru a evita deteriorarea. Păstrați bateriile într-un mediu răcoros și uscat, într-un spațiu cu temperatura de la 15° la 35° C. Este interzis transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzisă utilizarea bateriei în apropierea câmpurilor cu unde electrostatice și magnetice puternice.



Păstrați pulverizatorul într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor.



Nu lăsați pulverizatorul nesupravegheat în lumina directă a soarelui. Substanța chimică pentru aplicare în această pompă nu trebuie să depășească 40°C. Evitați funcționarea într-un mediu cu temperatură de peste 40°C sau sub -10°C.



Este necesară pulverizarea de probă cu apă curată înainte de utilizare și pentru buna întreținere a pulverizatorului. Eliberați presiunea mereu înainte de reumplere, pentru întreținere și depozitare.



Nu pulverizați pe suprafețe care au o temperatură de peste 40°C sau în apropierea focului.



Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.

stocker

www.stockergarden.com

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.


Art.2621

Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion 2 bari

RO

Componente și piese de schimb

ARTICOL	COMPONENTE	DESCRIERE
1	2621/1	Cap
2	2621/2	Duză reglabilă cu jet direct sau nebulizator
3	2621/3	Set de inele O
4	262/2	Rezervor 2 L

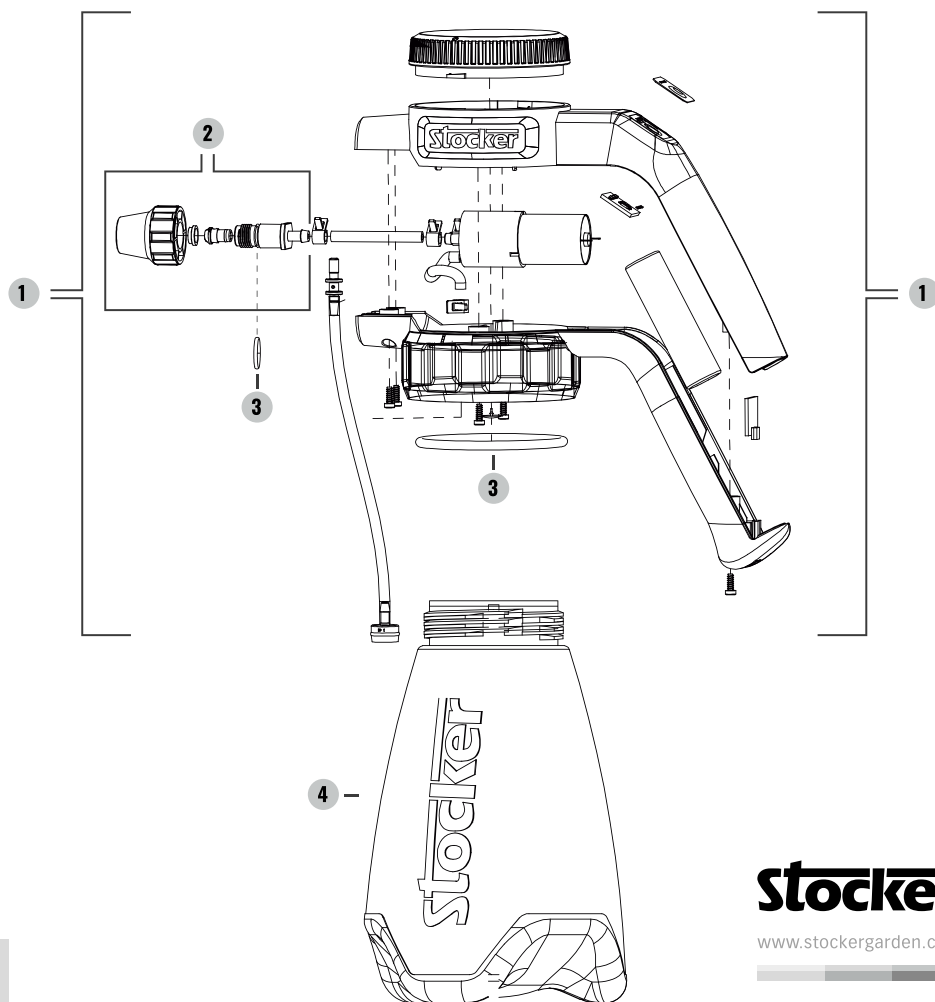

stocker
www.stockergarden.com

Art.2621

Pulverizator electric Thalia 2 L Li-Ion 2 bari

morami
sustinem creșterea în horticultură

RO

Utilizare

Verificarea nivelului de încărcare a bateriei

Pentru a determina starea bateriei, există trei procente indicate pe butonul de pornire a dispozitivului de stropire: 10%, 50%, 100%. Procentele în culoarea verde indică nivelul de încărcare curentă a bateriei.

Curățare și mentenanță

După fiecare utilizare, pulverizatorul trebuie curățat pentru a evita coroziunea și blocarea mecanismului de pulverizare cauzat de lichide. Curățarea poate evita, de asemenea, reducerea performanțelor tratamentelor de stropire când rezidul de lichid folosit anterior este diferit de cel al următorului proces de stropire.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru www.morami.ro.

Depozitare

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l Țineți minte înainte de a depozita bateria Li-Ion a pulverizatorului este să vă asigurați că bateria este complet încărcată și comutatorul de alimentare este oprit.

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că comutatorul este oprit.
3. Depozitați pulverizatorul într-un mediu răcoros și uscat, cu temperatura camerei de la 15 ° la 35 ° C.
4. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o lungă perioadă de timp, asigurați-vă că încărcăți bateria cel puțin o dată la fiecare șase luni.
5. Pulverizatorul și cablul USB trebuie să fie plasate într-o locație sigură, protejată de căldură, praf și umiditate.
6. Pulverizatorul și materia inflamabilă trebuie păstrate la cel puțin 1.5 metri distanță, una față de cealaltă.
7. Nu porniți comutatorul de alimentare în timpul depozitării.

Probleme	Cauze	Soluții
Pulverizatorul nu funcționează, chiar dacă motorul funcționează	1. Filtrul este înfundat 2. Motorul este defect	1. Deșurubați capul pulverizatorului și curățați bine filtrul 2. Trimiteți la un service de reparații autorizat de către un distribuitor local, sc Morami srl sau Stocker Srl
Motorul nu funcționează, chiar dacă pulverizatorul este PORNIT (LED-ul de pe butonul de alimentare arată că este pornit)	1. Motorul este defect	1. Trimiteți la un service de reparații autorizat de către un distribuitor local, sc Morami srl sau Stocker Srl
Pulverizatorul nu pornește (LED-ul de pe butonul de alimentare este stins)	1. Baterie descărcată 2. Baterie defectă 3. Defecțiune la butonul de alimentare	1. Încărcați bateria 2. Înlocuiți bateria 3. Trimiteți la un service autorizat de reparații de către un distribuitor local, sc Morami srl sau Stocker Srl



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Piața Democrației nr. 6 – 415500 Salonta (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

