

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.401 / 402



Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L LI-ion

morami
sustinem creșterea în horticultură



Rev.
11.3.2022



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Descriere generală

Introducere

Această pompă electrică este concepută pentru pulverizarea produselor fitosanitare în concentrațiile prevăzute. Se potrivește în special pentru combaterea dăunătorilor diverselor culturi, flori și plante din grădină, pentru curățarea locurilor publice precum și igiena și combaterea bolilor la păsările și adăposturile de animale. Pompa nu poate fi utilizată pentru solvenți și substanțe chimice pure sau foarte concentrate.

Acest aparat poate fi utilizat numai de către adulți conștienți și calificați, în condiții bune de sănătate și nu sub efectul alcoolului sau drogurilor. Minorii cu vârsta peste 16 ani pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor sub 16 ani și persoanelor cu dizabilități.

Garanție

2 ani
garanție

garanție 2 ani (persoane fizice)

1 ani
garanție

garanție 1 an (persoane juridice)

1 ani
garanție

garanție 1 an (baterie)


Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion

RO

Piese incluse

1. Cureaua pentru umăr
2. Rezervor
3. Baterie Li-Ion
4. Încărcător baterie
5. Tub
6. Lance din plastic
7. Pahar gradat pentru dozare
8. Manual de utilizare

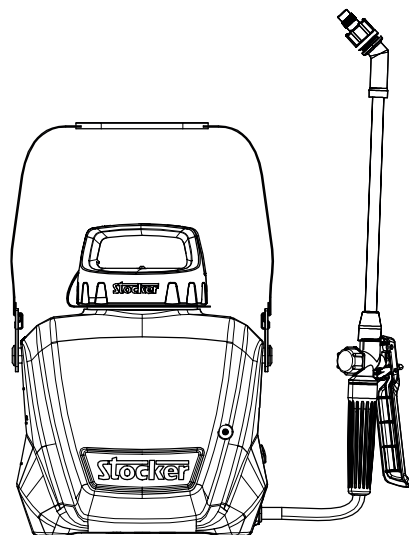

stocker

www.stockergarden.com

Art.403

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion

morami
sustinem creșterea în horticultură

Cuprins

1. Descriere generală	3
2. Piese incluse	4
3. Date tehnice	6
4. Instrucțiuni de siguranță	7
5. Componente și piese de schimb	8
6. Asamblare și utilizare	10
• Curățare și mentenanță	10
• Depozitare	10
• Depanare	11

RO

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L LI-ion

RO

Date tehnice

Articolul	art. 401	Art. 402
Max. cantitate de umplere:	4 litri	6 litri
Presiune de pulverizare:	2 bar	2 bar
Greutate neta:	1450 g	1655 g
Dimensiune (mm):	255 x 150 x h 300 mm	285 x 145 x h 335 mm
Lungimea lancei:	55 cm	55 cm
Lungime tub:	128 cm	128 cm
Volti:	3,6 V	3,6 V
Capacitate:	2,5 Ah	2,5 Ah
Autonomie:	2 h	2 h
Debit apă l/min*:	0,2 - 1,15 l/min	0,2 - 1,15 l/min
Timp de încărcare:	3 h	3 h
Putere motor:	2.196 W	2.196 W

*cu duza inclusa la setarea de pulverizare si fara duza la presiunea maxima de lucru.

Instrucțiuni de siguranță



Este recomandat să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a utiliza corect acest produs.



Operatorul trebuie să poarte mască, haine și cască de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc.



Nu pulverizați niciodată asupra ființelor umane sau animalelor. Nu utilizați pulverizați niciodată îndreptat împotriva direcției vântului.

Art.403

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L LI-ion

morami
sustinem creșterea în horticultură

RO

Instrucțiuni de siguranță



Persoanele afectate, cu o sănătate precară nu trebuie să se implice în pulverizarea și folosirea pesticidelor.



Substanțele chimice sunt periculoase dacă sunt înghițite sau intră în contact cu pielea.



Nu utilizați niciodată acid puternic, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile. Nu utilizați niciodată pesticide extrem de toxice și persistente.



Nu aruncați bateria uzată în foc. Poate exploda. Nu dezamblați bateria. Reciclați bateria și nu aruncați bateriile în dumneavoastră gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare. Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul bateriei sunt ambele uscate. Bateria cu litiu trebuie încărcată în interior, nu în aer liber. Pentru încărcarea bateriei, scoateți-o din pulverizator și introduceți în încărcător. Lumina roșie înseamnă încărcare; când lumina devine verde bateria este încărcată complet. Odată ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcător. Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul livrat pentru a evita deteriorarea bateriei. Dacă bateria nu este utilizată o perioadă lungă de timp, încărcați-o o dată la șase luni pentru a evita deteriorarea. Păstrați bateriile într-un mediu răcoros și uscat, într-un spațiu cu temperatura de la 15° la 35° C. Este interzisă transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzisă utilizarea bateriei în apropierea câmpurilor cu unde electrostatice și magnetice puternice.



Păstrați pompa de stropit într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor.



Nu lăsați pompa de stropit nesupravegheată în lumina directă a soarelui. Substanța chimică pentru aplicare în această pompă nu trebuie să depășească 40°C. Evitați funcționarea într-un mediu cu temperatură de peste 40°C sau sub -10°C.



Este necesară pulverizarea de probă cu apă curată înainte de utilizare și pentru buna întreținere a pompei. Eliberați presiunea mereu înainte de reumplere, pentru întreținere și depozitare.



Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.


stocker

www.stockergarden.com

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion

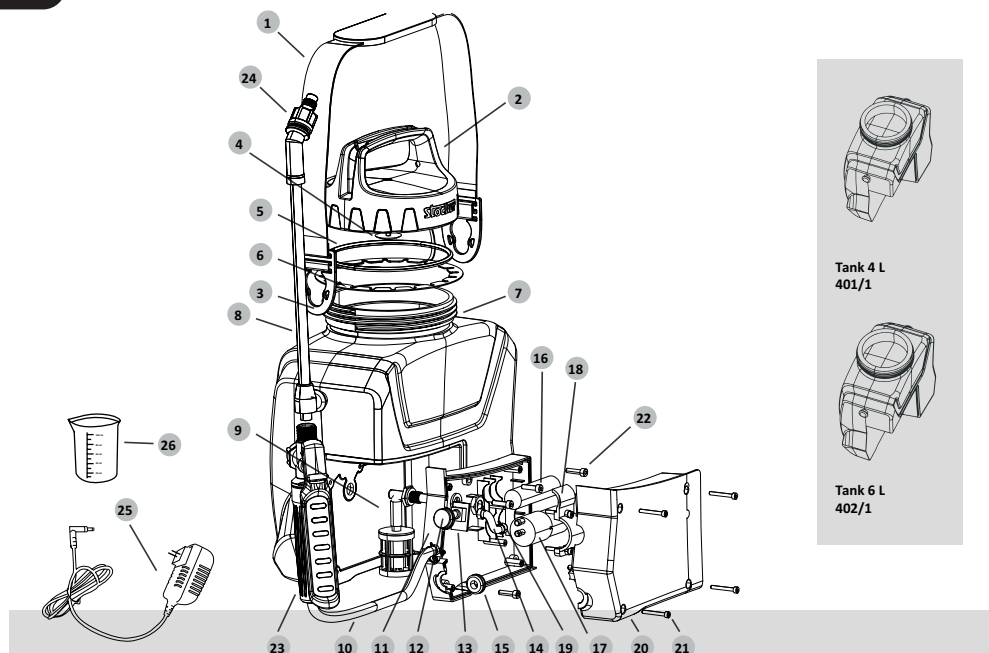

ARTICOL	COMPONENTE	DESCRIERE
401/1 și 402/1	7	Rezervor 4 L / Rezervor 6 L
237/2	2 + 4 + 5 + 6	Capac rezervor (capac, filtru și etanșare)
401/3	11 + 15 + 18 + 20 + 21x4 + 22x5	Baza rezervor din plastic
401/4	16	Baterie Li-Ion
401/5	17	Motor
401/6	12 + 13	Buton de alimentare și placă cu circuit imprimat
401/7	14x2 + 19x4	Set tuburi distribuție
401/8	9	Set furtun de conectare rezervor

stocker


www.stockergarden.com

Art.403

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L Li-ion

ARTICOL	COMPONENTE	DESCRIERE
401/9	25	Încărcător baterie
401/10	1 + 3x2	Curea de umăr
237/15	10 + 23	Tub și mâner
401/11	8 + 24	Lance din plastic
401/12	8 + 10 + 23 + 24	Lance din plastic cu tub, mâner și duză
401/13	24	Duză reglabilă cu jet direct sau nebulizator
237/17	26	Pahar gradat pentru dozare

Cum se montează lancea de pulverizare

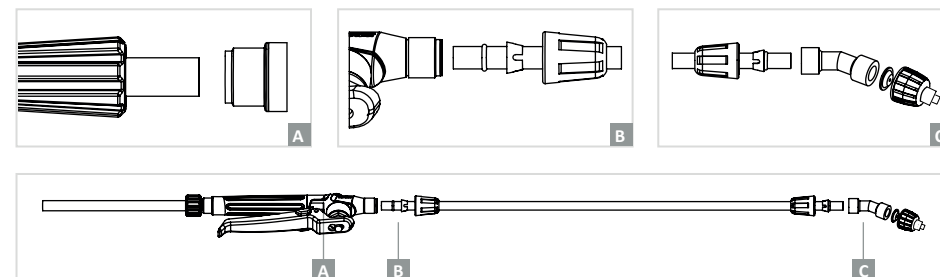

Controlul mânerului și comutatorului

Pulverizatorul este echipat cu o unitate de protecție la suprasarcină, care va activa pompa hidraulică pentru a elibera automat presiunea atunci când întrerupătorul este închis sau duza este blocată în timpul operațiunii normale de pulverizare.

1. Jet de pulverizare întrerupt
2. Țineți maneta apăsată pentru pulverizare continuă.
3. Fixați clema de siguranță în poziție pentru pulverizare continuă fără a fi nevoie să strângeți mânerul cu mâna ta.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
 Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru www.morami.ro.

Curățare și mentenanță



După fiecare operație de pulverizare, pulverizatorul trebuie curățat pentru a evita coroziunea uneltelor și blocarea sprinklerului cauzată de lichide. De asemenea, curățarea poate evita reducerea efectelor operației de pulverizare când rezidul pesticidului este diferit de cel al următoarei operații.

Depozitare

Cel mai important lucru de reținut înainte de a depozita bateria Litiu-Ion a pulverizatorului dvs. este să asigurați-vă că bateria este complet încărcată și că întrerupătorul de alimentare este oprit.

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit.
3. Depozitați-l într-un mediu răcoros și uscat, cu temperatura camerei de la 15° la 35° C.
4. Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că ați scos bateria și să încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.
5. Bateria și încărcătorul trebuie amplasate într-un loc sigur, ferit de căldură, praf și umezeală.
6. Bateria și alte materii inflamabile trebuie ținute la cel puțin 1,5 metri una de cealaltă.
7. Nu porniți întrerupătorul de alimentare în timpul depozitării.

Probleme

Cauze

Soluții

Pompa de stropit nu funcționează, deși motorul funcționează

1. Filtrul este obturat
2. Mâner defect
3. Defecțiune la motor
4. Furtunul între rezervor și motor este presat sau îndoit

1. Scoateți filtrul din interiorul rezervor și spălați-l bine
2. Înlocuiți mânerul
- 3./4. Trimiteți la centrul de service reparații de către un distribuitor local autorizat sau Stocker Srl

Motorul nu funcționează, deși pulverizator este PORNIT/ON (LED-ul Verde este aprins)

1. Fire deconectate
2. Defecțiune la motor

- 1./2. Trimiteți la centrul de service reparații de către un distribuitor local autorizat STOCKER sau Contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL pentru piese de schimb.

Pulverizatorul nu pornește (LED-ul verde e oprit)

1. Bateria descărcată
2. Defecțiune baterie
3. Eroare la butonul de pornire
4. Fire deconectate

1. Încărcați bateria
2. Înlocuiți bateria
- 3./4. Trimiteți la centrul de service reparații de către un distribuitor local autorizat STOCKER sau Contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL pentru piese de schimb.



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Piața Democrației nr. 6 – 415500 Salonta (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

