

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Art.404, 405, 406



Pompă electrică ERGOMIST 12, 15, 20 L cu baterie LI-ion + filtru FPM

morami
sustinem cresterea in horticultura



Rev.
10.6.2024



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com



2,6
Ah

Art. 312/7
ST312/7



4,0
Ah

Art. 325
ST325



8,0
Ah

Art. 328
ST328

**MULTIPLE NECESITĂȚI,
O SINGURĂ SOLUȚIE!**

21 V / **POWER
LINE**

stocker

Alege puterea de care ai nevoie pentru orice activitate:
taiere, recoltare și tratamente!



Introducere

Acestă pompă electrică cu rucsac este concepută pentru pulverizarea produselor de protecție a plantelor. Filtrul și garniturile o fac potrivită și sigură pentru utilizarea substanțelor agresive folosite la combaterea dăunătorilor din diverse culturi și din grădina ta. Pulverizarea ultra fină permite pompei să fie utilizată și pentru: dezinfecții, tratamente de igienizare și dezinfectare atât în interior cât și în exterior. Se poate utiliza pentru: pulverizarea produselor de protecție a plantelor, tratamente fitosanitare, de igienizare și dezinfectare în grădină și împrejurul casei, tratamente de combatere a bolilor păsărilor și animalelor din jurul casei. Pompa este echipată cu o duză inovatoare în interiorul recipientului, care permite amestecarea optimă a produsului utilizat.

Acest aparat poate fi utilizat numai de către adulți conștienți și calificați, în condiții bune de sănătate și care nu se află efectul alcoolului sau drogurilor. Minorii cu vârsta de peste 16 ani pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor sub 16 ani și persoanelor cu dizabilități.

Garanție

2 ani
garanție

garanție 2 ani (persoane fizice)


1 ani
garanție

garanție 1 an (persoane juridice)

stocker

www.stockergarden.com

1. Ham pentru umeri
2. Rezervor
3. Încărcător dublu de baterie
4. Tub
5. Lance din fibra de sticlă cu duza dublă
6. Lance din aluminiu
7. Pahar gradat pentru dozare
8. Manual de utilizare

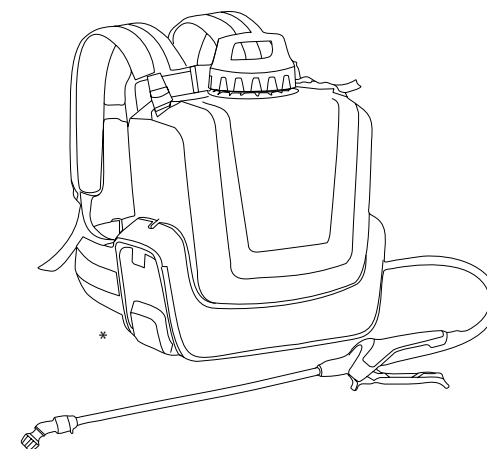

*bateria nu este inclusă

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

1. Descriere generală	4
2. Date tehnice	7
3. Instrucțiuni de siguranță	8
4. Componente și piese de schimb	9
5. Asamblare și utilizare	11
6. • Cum se montează lancea de pulverizare	12
• Curățare și mentenanță	12
7. Depozitarea	13

Articolul	Art. 404	Art.405	Art.406
Capacitate maxima de umplere:	12 litri	15 litri	20 litri
Max. presiune de lucru:	5 bari	5 bari	5 bari
Min. presiune de lucru:	2.5 bari	2.5 bari	2.5 bari
Baterie:	21.6 V	21.6 V	21.6 V
Putere motor:	30W	30W	30W
Greutate neta:	3500 g	3800 g	3950 g
Dimensiuni:	22,5 x 38 x h 46,5 cm	22,5 x 38 x h 52,5 cm	22,5 x 38 x h 58,6 cm
Lungimea lancei:	68 cm	68 cm	68 cm
Lungime tub:	125 cm	125 cm	125 cm
Diametru interior tub:	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Diametru exterior tub:	11,2 mm	11,2 mm	11,2 mm

*cu duză inclusă la setarea de pulverizare și fără duză la presiunea maximă de lucru.

Instrucțiuni de siguranță



Este recomandat să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a utiliza corect acest produs.



Operatorul trebuie să poarte mască, haine și cască de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc.



Nu pulverizați niciodată asupra ființelor umane sau animalelor. Nu pulverizați niciodată îndreptat împotriva direcției vântului.



Persoanele afectate, cu o sănătate precară nu trebuie să se implice în pulverizarea și folosirea pesticidelor.



Substanțele chimice sunt periculoase dacă sunt înghițite sau intră în contact cu pielea.



Nu utilizați niciodată acid puternic, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile. Nu utilizați niciodată pesticide extrem de toxice și persistente.



Nu aruncați bateria uzată în foc. Poate exploda. Nu dezamblați bateria. Reciclați bateria și nu aruncați bateriile în gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare. Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul bateriei sunt ambele uscate. Bateria cu litiu trebuie încărcată în interior, nu în aer liber. Pentru încărcarea bateriei, scoateți-o din pulverizator și introduceți în încărcător. Lumina roșie înseamnă încărcare; când lumina devine verde, bateria este încărcată complet. Odată ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcător. Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul livrat pentru a evita deteriorarea bateriei. Dacă bateria nu este utilizată o perioadă lungă de timp, încărcăți-o o dată la șase luni pentru a evita deteriorarea. Păstrați bateriile într-un mediu răcoros și uscat, într-un spațiu cu temperatura de la 15° la 35° C. Este interzis transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzisă utilizarea bateriei în apropierea câmpurilor cu unde electrostatice și magnetice puternice.



Păstrați pompa de stropit într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor.



Nu lăsați pompa de stropit nesupravegheată în lumina directă a soarelui. Substanța chimică pentru aplicare în această pompă nu trebuie să depășească 40°C. Evitați funcționarea într-un mediu cu temperatură de peste 40°C sau sub -10°C.



Este necesară pulverizarea de probă cu apă curată înainte de utilizare și pentru buna întreținere a pompei. Eliberați presiunea mereu înainte de reumplere, pentru întreținere și depozitare.



Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.



Articol	Componente	Descriere
404/1	6	Rezervor 12 L
405/1	48	Rezervor 15 L
406/1	49	Rezervor 20 L
404/2	47	Ham pentru umeri pentru pulverizator de 12 L
405/2	57	Ham pentru umeri pentru pulverizator de 15 L
406/2	58	Ham pentru umeri pentru pulverizator de 20 L
226/2	1 + 2 + 3 + 4 + 5	Capac rezervor (capac, filtru și etanșare)
404/3	16 + 18 + 19	Motor
404/4	4x31 + 32 + 33 + 34 + 2x35 + 36	Afișaj de control
404/5	30 + 9 + 41 + 40 + 17 + 28 + 2x29 + 6x7 + 2x8 + 6x51 + 4x31	Baza rezervorului
404/6	15 + 2x14	Furtun de livrare rezervor
404/7	37 + 38 + 39 + 4x31	Cutia bateriei și contacte
404/8	39	Contacte bateriei cu cablu
404/9	18 + 19 + 20 + 21x2 + 23 + 50 + 27 + 28	Accesorii interioare
404/10	27 + 42 + 43 + 44 + 45 + 56 + 55 + 54 + 46 + 53 + 52	Tub și mâner cu garnituri FPM
404/11	27 + 42 + 43 + 2x44 + 45	Lance din fibra de sticlă cu maner, tub, duza și garnituri FPM
404/12	6 x51 + 12x 31 + 2x 35 + 2x29 + 6x7 + 2x 8	Set șuruburi
404/13	18 + 12 + 25 + 3 + 2 + 56 + 53	Set garnituri
404/14	45 + 44	Mâner
410/14	10 + 11 + 12 + 13	Duză pentru amestecare internă
414/8	24 + 25 + 26	Duză de amestecare internă
404/15	22	Valvă electrică
404/16	43 + 42 + 27	Țeavă
312/7	60	Baterie de 21 V 2,6 Ah*
325	60	Baterie de 21 V 4,0 Ah*
328	60	Baterie de 21 V 8,0 Ah*

*bateriile nu sunt incluse în pachet


Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Art.404 / Art.405 / Art.406

Pompă electrică ERGOMIST 12, 15, 20 L cu baterie LI-ion + filtru FPM

RO

Componente și piese de schimb

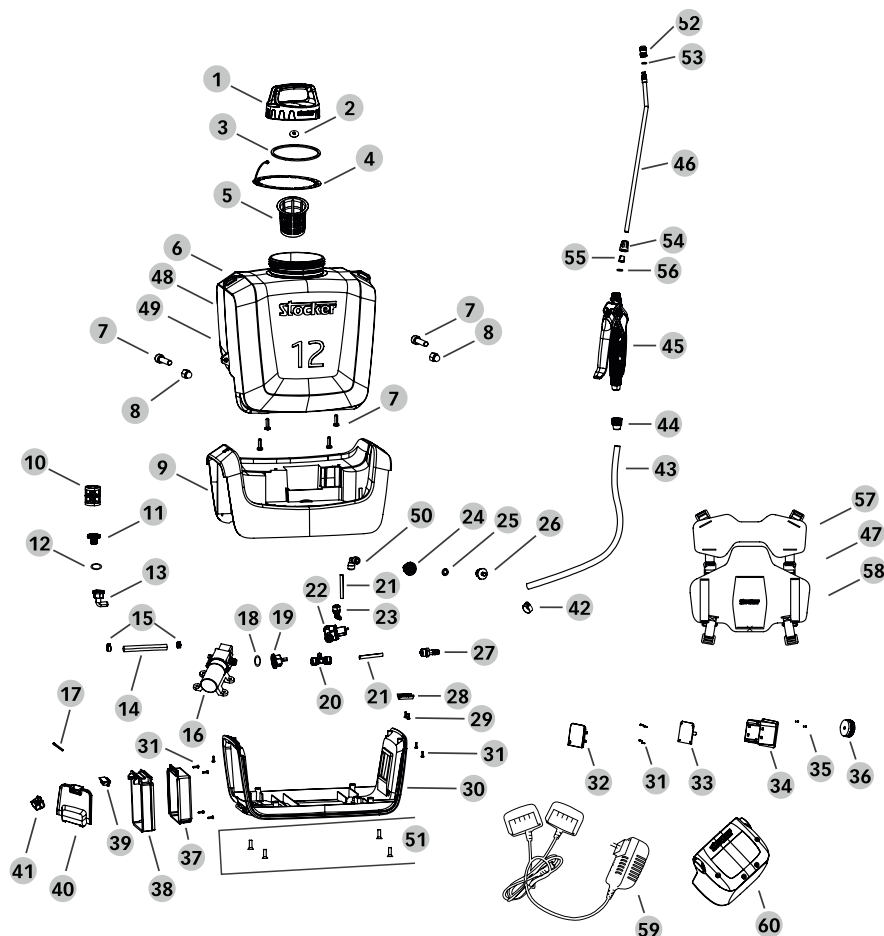

Rezervor 12 L
Art. 404/1



Rezervor 15 L
Art. 405/1



Rezervor 20 L
Art. 406/1

stocker

www.stockergarden.com

Art.404 / Art.405 / Art.406

Pompă electrică ERGOMIST 12, 15, 20 L cu baterie LI-ion + filtru FPM

morami
sustinem creșterea în horticultură

RO

Asamblare și utilizare

Baterie



Pompa electrică de stropit Ergomist nu este echipată cu baterie. Bateria se achiziționează separat, fiind compatibilă cu bateriile Power 21 V. Bateria se scoate ușor pentru a fi reîncărcată cu dispozitivul de încărcare furnizat. Compartimentul bateriei este amplasat pe partea laterală a bazei rezervorului. Autonomia bateriei poate varia, în funcție de presiunea de funcționare.

Ham pentru umeri



Pompa electrică de stropit Ergomist are un ham ergonomic pentru umeri astfel încât purtarea pompei să fie mai comodă, concepută pentru a oferi un echilibru optim în timpul operațiunilor de stropire. Hamul, realizat din material rezistent și respirabil, dispune de bretele căptușite și o zonă dorsală căptușită și întărită, special concepută pentru susținerea spatelui. Pieptul și talia bretelelor sunt reglabile, pentru a se potrivi cel mai bine diferitelor constituții ale corpului uman.

Pornirea pulverizatorului și selectarea presiunii de lucru



Comutatorul de alimentare reglează și nivelul presiunii de funcționare. Indicatorul nivelului bateriei este cu 3 LED-uri.

Pasul 0: OPRIT, **Pasul 1:** Începeți amestecarea internă (0,8 Bar), **Pasul 2:** Nivelul de presiune 1 (2,5 Bar) **Pasul 3:** Nivelul de presiune 2 (5 Bar).

Pentru o amestecare optimă fără a crea spumă excesivă, umpleți recipientul până la nivelul duzei de amestecare. Apoi porniți pulverizatorul în modul de amestecare (1/MIX) și adăugați produsul. Apoi umpleți restul recipientului în timp ce încă amestecați. Înainte de tratament, verificați dacă produsul utilizat (insecticid/fungicid) s-a dizolvat.

La final setați nivelul de putere dorit și începeți cu tratamentul.


Protecție specială



Pompa electrică de stropit ERGOMIST este echipată cu garnituri speciale FPM, care permit folosirea produselor chimice agresive.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru www.morami.ro.

Cum se montează lancea de pulverizare

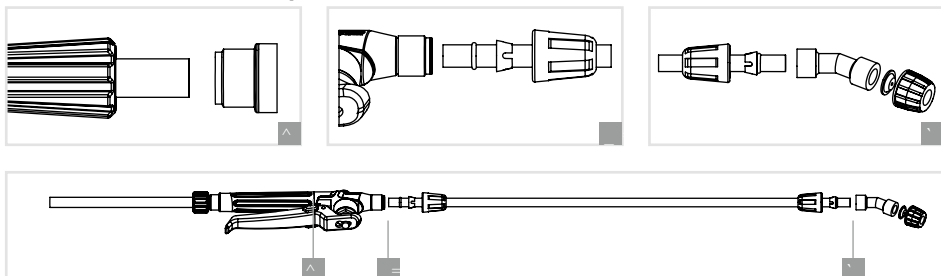

Pulverizatorul este echipat cu o unitate de protecție la suprasarcină, care va activa pompa hidraulică pentru a elibera automat presiunea atunci când întrerupătorul este închis sau duza este blocată în timpul operațiunii normale de pulverizare.

1. Jet de pulverizare întrerupt
2. Țineți maneta apăsată pentru pulverizare continuă.
3. Apăsați butonul de glisare în jos în poziție de pulverizare continuă. Pulverizarea se va realiza fără a fi nevoie să trângeți mânerul cu mâna.



Curățare și mentenanță

După fiecare operațiune de pulverizare, pompa de stropit trebuie curățată pentru a evita coroziunea pieselor din ansamblul pompei care intră în contact direct cu substanțele chimice agresive și pot produce chiar blocarea jetului de pulverizare. Necurățarea pompei poate duce la ineficiența tratamentului de stropire când rezidul pesticidului este diferit de cel al următoarei operațiuni de stropire.

Este foarte important să vă asigurați că bateria este complet încărcată și că întrerupătorul de alimentare este oprit înainte de a depozita bateria Litiu-Ion a pompei dvs.

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit.
3. Depozitați pompa într-un mediu răcoros și uscat, cu o temperatură între 15° C și 35° C.
4. Dacă nu folosiți pompa o perioadă îndelungată de timp, asigurați-vă că ați scos bateria din pompă și nu uitați să încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.
5. Bateria și încărcătorul trebuie amplasate într-un loc sigur, ferit de căldură, lipsit de praf și umezeală.
6. Bateria și alte materii inflamabile trebuie ținute la o distanță de cel puțin 1,5 metri una față de cealaltă.
7. Asigurați-vă că nu este pornit întrerupătorul de alimentare în timpul depozitării.



www.morami.ro

 Office/Sediu social: Piața Ignăție Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA

 Tel. : +40 359 411 841

 Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA

 Tel. : +40 259 373 474

 Mob. : +40 748 267 700

 contact@morami.ro

 www.morami.ro

