

stocker

www.stockergarden.com



MANUAL DE UTILIZARE

Art. 237, Art. 238, Art. 239

Pulverizator electric tip rucsac 8 l, 10 l și 12 l



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Art. 237 / Art. 238 / Art. 239

Pulverizator electric tip rucsac 8 l, 10 l și 12 l

RO

Indice

Componente incluse	4
Date tehnice	4
Instrucțiuni de siguranță.....	5
Componente și piese de schimb.....	6
Asamblarea și utilizarea	
Montarea lăncii de pulverizare	7
Controlul mânerului comutatorului	7
Curățarea și întreținerea	7

Art. 237 / Art. 238 / Art. 239

Pulverizator electric tip rucsac 8 l, 10 l și 12 l

Art. 237 / Art. 238 / Art. 239

Pulverizator electric tip rucsac 8 l, 10 l și 12 l

Componente incluse

1. Cureaua de transport
2. Rezervor
3. Acumulator Li-Ion
4. Încărcător acumulator
5. Tub
6. Lance din fibră de sticlă
7. Cană de măsurat
8. Manual de utilizare



Date tehnice

Articol	Art. 237	Art. 238	Art. 239
Cantitatea maximă de umplere:	8 litri	10 litri	12 litri
Presiunea de pulverizare:	2,5 bari	2,5 bari	2,5 bari
Greutatea netă:	2.702 g	2.780 g	2.870 g
Dimensiuni (mm):	320 x 180 x h 440	340 x 220 x h 465	340 x 230 x h 485
Lungimea lăncii:	78 cm	78 cm	78 cm
Lungimea tubului:	128 cm	128 cm	128 cm
Voltaj:	12 V	12 V	12 V
Amperi:	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah

Instrucțiuni de siguranță



Citiți acest manual și respectați instrucțiunile în vederea unei utilizări corespunzătoare.



Operatorul va purta mască, cască de protecție, îmbrăcăminte de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc.



Nu pulverizați spre oameni sau animale. Nu îl utilizați în condiții de vânt puternic.



Persoanele cu stare de sănătate precară nu trebuie să disperseze niciodată pesticide. Substanțele chimice sunt periculoase dacă sunt înghițite sau intră în contact cu pielea.



Nu folosiți niciodată acizi puternici, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile. Nu folosiți niciodată pesticide foarte toxice și foarte persistente.



Nu aruncați niciodată acumulatorii uzați în foc și nu îi dezasamblați. Predați-i la centrele de reciclare.



Acumulatorii cu litiu trebuie încărcăți în interior și nu în exterior. Pentru încărcarea acumulatorului, scoateți-l din pulverizator și conectați-l la încărcător. Semnalul luminos de culoare roșie indică că acesta se încarcă; când indicatorul luminos are culoarea verde, acumulatorul este complet încărcat. Încărcătorul poate fi utilizat doar cu un acumulator adecvat și trebuie deconectat de la priză când este încărcat complet. Folosiți doar încărcătorul livrat pentru a evita deteriorarea acumulatorului. Dacă acumulatorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcăți-l o dată la 6 luni pentru a evita deteriorarea acumulatorului. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură a camerei cuprinsă între 15° și 35°C. Se interzice transportarea sau depozitarea acumulatorului împreună cu metale. Se interzice utilizarea acumulatorului lângă câmpuri magnetice și electrostatice puternice.



Păstrați pulverizatorul tip rucsac într-un loc sigur și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați pulverizatorul nesupravegheat în lumina directă a soarelui.



Substanțele chimice pentru aplicarea cu acest pulverizator nu trebuie să depășească 40°C. Se va evita utilizarea la o temperatură de peste 40°C sau sub -10°C.



Este necesară o utilizare de probă prin pulverizarea cu apă curată înainte de prima folosire. Eliberați întotdeauna presiunea înainte de reumplere, întreținere sau depozitare.

Art. 237 / Art. 238 / Art. 239


Pulverizator electric tip rucsac 8 l, 10 l și 12 l

Art. 237 / Art. 238 / Art. 239

Pulverizator electric tip rucsac 8 l, 10 l și 12 l


Componente și piese de schimb

1.1	237/1	Rezervor 8 l	9	237/9	Suport
1.2	238/1	Rezervor 10 l	10	237/10	Curea
1.3	239/1	Rezervor 12 l	11	237/11	Set de inele de etanșare
2	237/2	Capac, filtru și garnitură	12	237/12	Încărcător acumulator
3	237/3	Motor și placă de circuite	13	242/11	Tub de legătură
4	237/4	Acumulator Li-Ion	14	242/29	Lance de pulverizare
5	237/5	Comutator de pornire/oprire	15	242/30	Manetă
6	237/6	Placă de circuite imprimată			
7	237/7	Tub de legătură rezervor			
8	237/8	Capac de plastic			

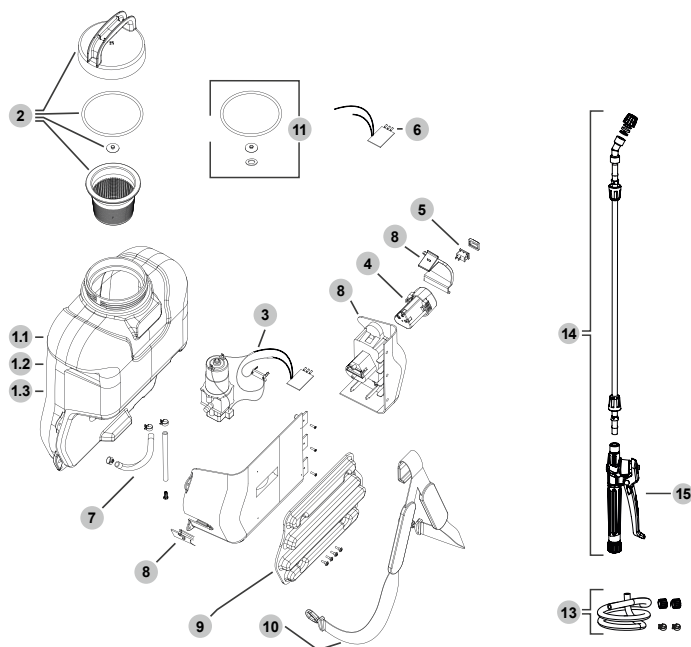Rezervor 8 l
237/1Rezervor 10 l
238/1Rezervor 12 l
239/1

Asamblarea și utilizarea


Montarea lăncii de pulverizare

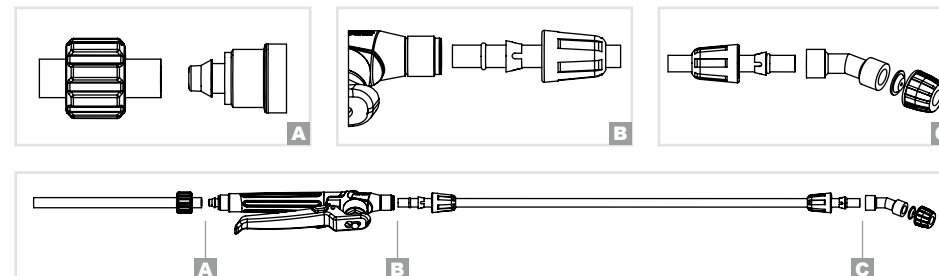

Controlul mânerului comutatorului

Pulverizatorul este echipat cu o unitate de protecție la suprasarcină, care îi va permite pompei hidraulice să elibereze automat presiune când comutatorul este închis sau duza este blocată în timpul operațiunii normale de pulverizare.

1. Jet de pulverizare întrerupt
2. Țineți maneta apăsată pentru o pulverizare continuă.
3. Apăsați butonul pentru o pulverizare continuă fără a fi necesar să apăsați mânerul cu mâna.

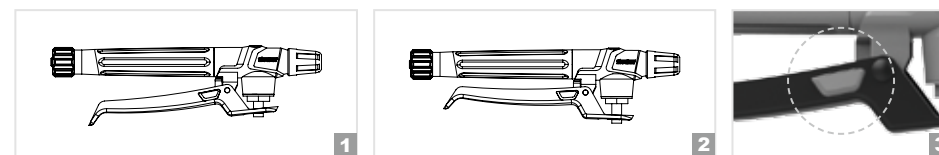

Curățarea și întreținerea

După fiecare operațiune de pulverizare, pompa de stropit va fi curățată pentru a evita coroziunea uneltelor și blocarea aspersorului produsă de pesticidele lichide. De asemenea, prin curățare se evită reducerea efectelor operațiunii de pulverizare atunci când reziduurile de pesticide sunt diferite de cele de la următoarea utilizare. Pulverizatorul ar trebui depozitat în interior, într-un loc uscat.