

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.625



Ventilator pe baterie 21 V

morami
sustinem cresterea in horticultura



Rev.
10.02.2025



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com



Cuprins

RO

1. Descriere generală _____	4
2. Piese incluse _____	5
3. Date tehnice _____	6
4. Instrucțiuni de siguranță _____	7
5. Componente și piese de schimb _____	8
6. Asamblare și utilizare _____	12
7. Depozitare _____	14
8. Eliminarea deșeurilor și protecția mediului _____	15

RO**Descriere generală**

Ventilator fără fir 21 V generează un flux de aer și poate fi folosit atât în casă cât și în exterior, în grădini, ateliere, spații deschise, în condiții de mediu favorabile care să nu deterioreze dispozitivul și să nu pună în pericol siguranța operatorului.

Acest aparat poate fi utilizat numai de către adulți calificați, în stare bună de sănătate și care nu sunt sub influența alcoolului sau a drogurilor. Minorii (peste 16 ani) pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor cu vârsta sub 16 ani și celor cu dizabilități.

Garanție

garanție 2 ani (persoane fizice)



garanție 1 an (persoane juridice)

Art. 625


Ventilator pe baterie 21 V

morami
sustinem cresterea in horticultura

Piese incluse

RO

1. Ventilator 21 V
2. Manualul de instrucțiuni

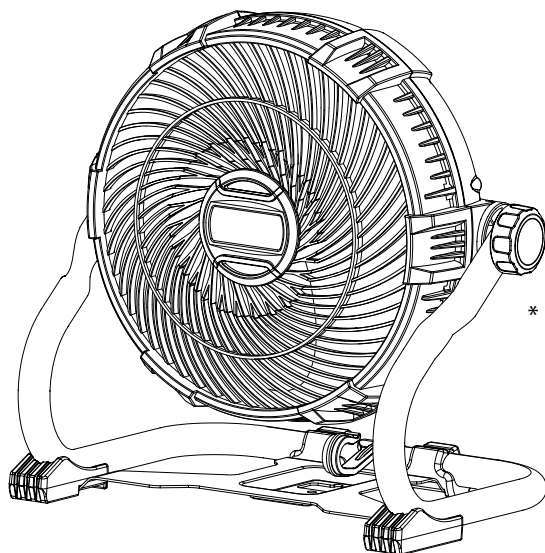

* bateria și încărcătorul nu sunt incluse

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

RO**Date tehnice**

Articol	ST625
Greutate fără baterie	2190 gr
Dimensiuni	32 x 25 x 35 cm
Voltaj	21V
Curent nominal	25 W
Nivele de putere	Nivel 1: 1700 rpm Nivel 2: 2600 rpm
Volum aer	Nivel 1: 300 CFM Nivel 2: 450 CFM
Debit maxim	765 m3/h
Înclinare	0-365°

Instrucțiuni de siguranță

RO



Trebuie să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a vă asigura că este folosiți corect acest ventilator.



Nu aruncați bateriile uzate în foc și nu le dezamblați. Acestea se aruncă în locurile dedicate de colectare a deșeurilor speciale.



Înainte de a utiliza sau de a încărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul bateriei sunt ambele uscate. Bateria trebuie încărcată întotdeauna în interior și niciodată în aer liber. Încărcați bateria scoțând-o din ventilator și introduceți-o în încărcător. Lumina roșie indică faptul că se încarcă; când lumina se aprinde verde, bateria este complet încărcată. Odată ce bateria este complet încărcată, scoateți bateria. Utilizați numai încărcătorul furnizat pentru a evita deteriorarea bateriei. Depozitați bateria într-un mediu rece și uscat, cu un interval de temperatură a camerei între 15° și 35°C. Dacă bateria nu este folosită o perioadă lungă de timp, încărcați-o la fiecare șase luni pentru a evita deteriorarea. Este interzis transportul sau depozitarea bateriei recipiente metalice. Este interzis utilizarea bateriei în apropierea unor câmpuri electrostatice puternice sau câmpuri magnetice.



Eliminare deșeuri: nu aruncați bateria, încărcătorul și ventilatorul împreună cu deșeuri menajere. Bateria, încărcătorul de baterie și ventilatorul trebuie duse la dvs stația locală de reciclare.

RO Instrucțiuni de siguranță

1. Citiți toate instrucțiunile și notificările de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunile de mai jos pot duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.
2. Păstrați toate instrucțiunile și notificările de siguranță pentru referințe ulterioare.
3. Reîncărcați doar cu încărcătorul Stocker 21 V. Există riscul de incendiu la utilizarea unui încărcător nepotrivit.
4. Folosiți numai baterii Stocker compatibile. Utilizarea bateriilor neoriginale poate cauza pagube și pericol de incendiu.
5. Scoateți bateria din ventilator înainte de a efectua orice întreținere sau munca de curățenie.
6. Nu așezați ventilatorul sau bateria lângă flăcări sau surse de căldură, deoarece există riscul foc.
7. Nu lăsați unealta la îndemâna copiilor.
8. Nu așezați și nu depozitați ventilatorul lângă surse de apă sau alte lichide.


Instrucțiuni de siguranță

RO

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru uneltele alimentate cu baterii (bateria nu este inclusă)

1. Înainte de utilizare sau încărcare, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt ambele uscate.
2. Încărcătorul este proiectat pentru utilizare în interior, asigurați-vă că bateria este reîncărcată corespunzător.
3. Înainte de a curăța încărcătorul, deconectați-l de la priza de perete și de la baterie pentru a reduce orice riscuri de siguranță.
4. Nu lăsați bateria în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp. Nu așezați bateria pe un încălzitor. Căldura poate deteriora bateria și crește pericolul de explozie.
5. Înainte de încărcare, asigurați-vă că bateria este complet răcită.
6. Nu deschideți bateria pentru a evita deteriorarea mecanică, provocând un scurtcircuit sau emisii de un gaz dăunător căilor respiratorii. Dacă vă simțiți rău, respirați aer curat. Dacă persistă, respirați aer curat și consultați un medic.
7. Nu utilizați o baterie nereîncărcabilă sau orice altă sursă de alimentare care nu este de la Stocker srl.

RO Componente și piese de schimb

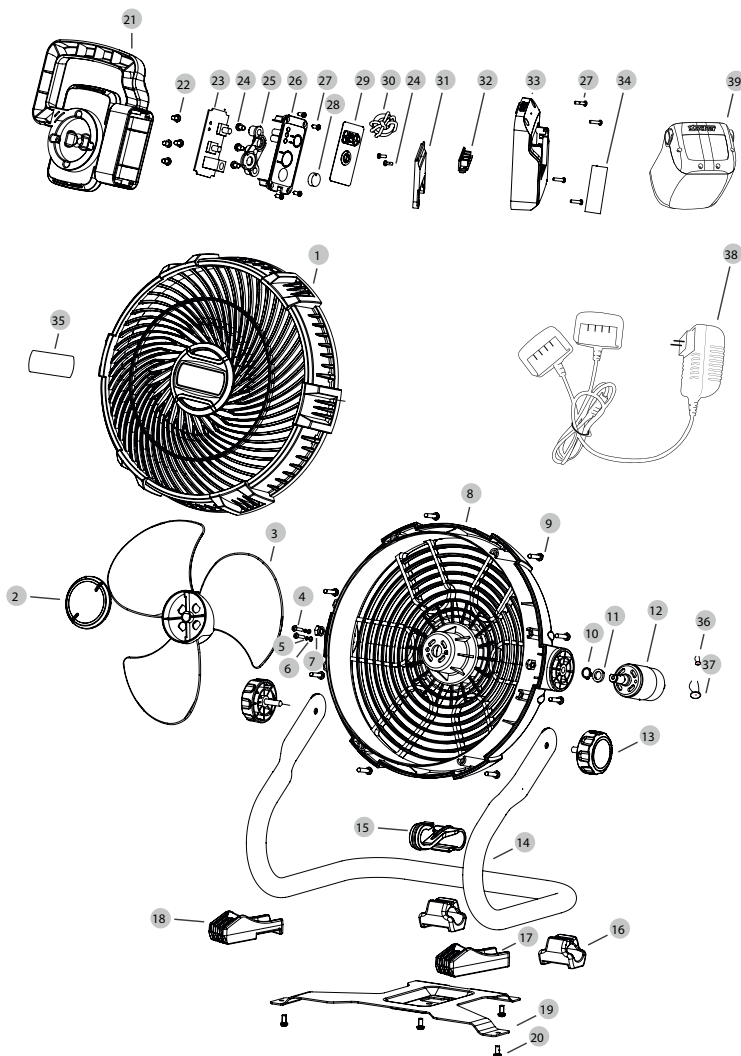

Componente și piese de schimb

RO


Piese de schimb pentru foarfecă

625/1	1 + 9x8 + 35	Carcasa ventilator fata
625/2	2 + 3 + 10 + 11	Ventilator cu capac
625/3	8	Coperta din spate
625/4	13x2	Buton de fixare
625/5	14 + 15 + 16x2 + 17 + 18 + 19 + 20x4	Suport metalic cu cârlig din plastic
625/6	15	Cârlig din plastic
625/7	23	Circuit
625/8	24x3 + 25 + 26 + 27x4 + 28 + 29	Panou de control
625/9	24x2 + 27x4 + 31 + 33 + 34	Compartiment baterie
625/10	1 + 2 + 3 + 4x2 + 5x2 + 6x2 + 7x2 + 8 + 9x8 + 10 + 11 + 12 + 21 + 22x4 + 23 + 24 x5 + 25 + 26 + 27x8 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37	Cap complet ventilator (asamblat), fara stand
625/11	37	Siguranță
312/11	32	Contacte baterie
312/8	38	Incarcator baterie dublu 21 V
312/7	39	Putere baterie 21 V 2,6 Ah
325	39	Putere baterie 21 V 4,0 Ah
328	39	Putere baterie 21 V 8,0 Ah

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

RO

Asamblare și utilizare




Ventilatorul nu are baterii incluse și este compatibil cu bateriile din gama POWER 21 V. Bateria poate fi scoasă în câteva secunde și reîncărcată folosind încărcătorul Stocker 21 V. Glisați bateria în compartimentul bateriei din spatele ventilatorului: glisați-o în jos până când face „clic”. Pentru a scoate bateria, apăsați cele două butoane de pe oricare partea laterală a bateriei și trageți în sus.

Încărcător (nu este inclus)

1. Tensiune nominală: 100-240 V AC, 50-60 Hz
2. Tensiune de ieșire: DC 21 V
3. Curent de încărcare: 1.4 A
4. Nivel de protecție: II 

Asamblare și utilizare

RO

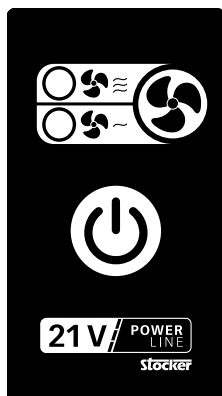

Așezați bateria în carcasa ventilatorului glisând-o în jos: dacă este poziționată corect, va emite un “clic”. Pentru a deconecta bateria, apăsați cele două butoane laterale și glisați în sus.

Apăsați butonul de pornire pentru a activa ventilatorul. Ventilatorul are două nivele de intensitate, identificate prin simbolurile din imaginea alăturată. Folosiți butonul cu simbolul ventilatorului pentru a modifica nivelul de intensitate după cum este necesar.

Sfaturi pentru depozitarea în siguranță

Cel mai important lucru de reținut înainte de a depozita ventilatorul este să vă asigurați că bateria este complet încărcată și că alimentarea este oprită.

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că alimentarea este oprită.
3. Depozitați ventilatorul într-un mediu răcoros și uscat, cu o temperatură a camerei cuprinsă între 15° și 35° C.
4. Dacă ventilatorul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.
5. Ventilatorul și încărcătorul de baterie trebuie depozitate în siguranță, ferite de căldură, praf și umiditate.
6. Ventilatorul și substanțele inflamabile trebuie ținute la cel puțin 1,5 metri unul de celălalt.
7. Nu porniți întrerupătorul de alimentare în timpul depozitării.

Eliminarea deșeurilor și protecția mediului

RO

Scoateți bateria din ventilator și reciclați aparatul, bateriile, accesoriile și ambalajul într-un mod responsabil și prietenos cu mediul. Nu aruncați împreună deșeurile în același tip de stație de colectare a deșeurilor. Dacă ventilatorul este demontat, piesele trebuie să fie separate în funcție de tipul de material și duse la un centru de reciclare.

- Nu aruncați bateria împreună cu deșeurile menajere, foc (pericol de explozie) sau apă.
- În cazul scurgerii de gaze sau lichide toxice, bateriile deteriorate pot prezenta un risc pentru mediu și sănătatea operatorului.

- Goliți toată energia din baterie înainte de a o arunca.
- Folosiți bandă adezivă sau lipiți orice deschidere a bateriei pentru a evita scurtcircuitele.
- Nu aruncați o baterie încărcată.
- Aruncați bateria în conformitate cu reglementările locale.
- Trimiteți bateria la punctul de reciclare a bateriilor pentru reciclare ecologică.
- Vă rugăm să consultați agenția locală de gestionare a deșeurilor.



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

