

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.1239



Pompa tip rucsac ELECTRO 12 litri, Li-ION cu carucior

morami
sustinem cresterea in horticultura



Rev.
5.2022



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com


Acest pulverizator tip rucsac este fabricat cu cea mai nouă tehnologie, care asigură o bună portabilitate, durabilitate și o utilizare ușoară.

Manualul de utilizare conține informații importante despre siguranță, construcție, utilizare, întreținere, depozitare și depanare.

Păstrați aceste instrucțiuni în siguranță și asigurați-vă că sunt întotdeauna disponibile pentru alți utilizatori. Având în vedere evoluțiile tehnologice constante, modificările tehnice și optice pot fi exista anumite modificări de ilustrare în acest manual fără preaviz. Imaginile din acest manual sunt doar cu titlu ilustrativ și pot exista mici diferențe față de produsul livrat.

Piese incluse

1. Cureaua de transport
2. Rezervor
3. Baterie Li-Ion
4. Încărcător de baterie
5. Tub
6. Lance din fibra de sticla
7. Lance din aluminiu
8. Pahar dozator
9. Manual de utilizare
10. Cărucior

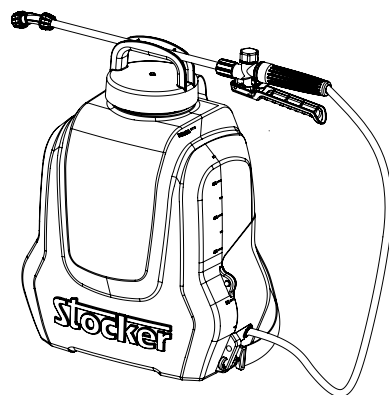

stocker



www.stockergarden.com

1. Descriere generală	2
2. Piese incluse	2
3. Asamblare	4
4. Date tehnice	6
5. Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță	6
6. Componente și piese de schimb	8
7. Asamblare și utilizare	11
• Cum se montează lancea de pulverizare	11
• Instrucțiuni de utilizare și comenzi ale comutatorului din mâner	11
• Curățare, depozitare și mentenanță	11

Garanție

2 ani garanție	garanție 2 ani (persoane fizice)
1 an garanție	garanție 1 an (persoane juridice)
1 an garanție	garanție 1 an (baterie)
1 an garanție	garanție 1 an (piese de schimb)

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

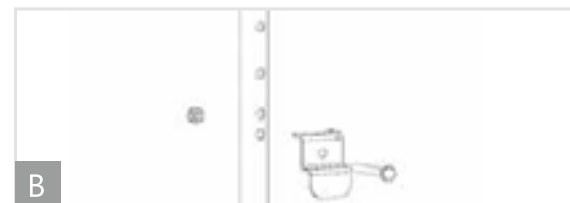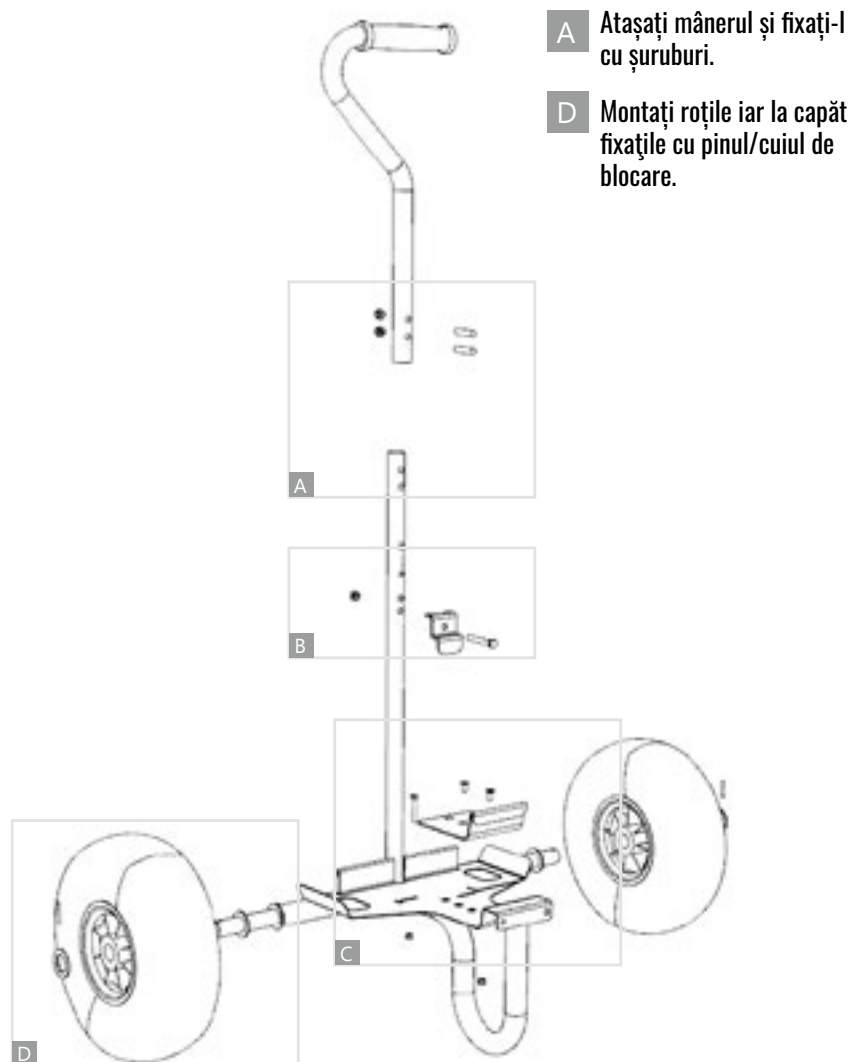

Fixați placa de prindere cu șurubul la înălțimea dorită care să corespundă cu înălțimea pompei utilizată, apoi înșurubați cu piulița pentru fixare.



Căruciorul este potrivit pentru următoarele produse: art. 1239, art. 226, art. 227, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239.

Articolul	art. 239 / Art. 1239
cantitate max. de umplere:	12 litri
Presiune de pulverizare:	2,5 bar
Greutate neta:	7.640 g
Dimensiune pulverizator (mm):	340 x 230 x h 485
Măsura cărucior (mm):	445 x 350 x h 970
Lungimea lancei:	68 cm
Lungime tub:	180 cm
Volti:	12 V
Amperi:	2,5 Ah
Distanța de pulverizare:	6 m
Autonomie:	3,5 h
Debit apă l/min*:	1 - 1,3 l/min
Timp de încărcare:	2 h

*cu duză inclusă la setarea de pulverizare și fără duză la presiunea maximă de lucru.

Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță



Este recomandat să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a utiliza corect acest produs.



Operatorul trebuie să poarte mască, haine și cască de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc.



Nu pulverizați niciodată asupra ființelor umane sau animalelor. Nu pulverizați niciodată îndreptat împotriva direcției vântului.



Persoanele afectate, cu o sănătate precară nu trebuie să se implice în pulverizarea și folosirea pesticidelor și altor substanțe chimice care sunt periculoase dacă sunt înghițite sau ajung în contact cu pielea.



Nu utilizați niciodată acid puternic, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile. Nu utilizați niciodată pesticide extrem de toxice și persistente.



Nu aruncați bateria uzată în foc. Poate exploda. Nu dezamblați bateria. Reciclați bateria și nu aruncați bateriile în gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.



Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul bateriei sunt ambele uscate. Bateria cu litium trebuie încărcată în interior, nu în aer liber. Pentru încărcarea bateriei, scoateți-o din pulverizator și introduceți în încărcător. Lumina roșie înseamnă încărcare; când lumina devine verde, bateria este încărcată complet. Odată ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcător. Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul livrat pentru a evita deteriorarea bateriei. Dacă bateria nu este utilizată o perioadă lungă de timp, încărcați-o o dată la șase luni pentru a evita deteriorarea. Păstrați bateriile într-un mediu răcoros și uscat, într-un spațiu cu temperatura de la 15° la 35° C. Este interzis transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzisă utilizarea bateriei în apropierea câmpurilor cu unde electrostatice și magnetice puternice.



Păstrați pompa într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor. Nu lăsați pompa în lumina în lumina directă a soarelui.



Substanța chimică pentru aplicare în această pompă nu trebuie să depășească 40°C. Evitați operațiunile de pulverizare la o temperatură mai mare de 40°C și mai mică de -10°C.






Testați nebulizatorul cu apă curată înainte de utilizare.




Nu pulverizați pe suprafețe cu temperatură peste 40°C și în foc deschis.



Vă rugăm să nu aruncați bateriile, pompa și încărcătorul de baterii în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate, nebulizatorul și încărcătorul de baterii la stația locală de reciclare.

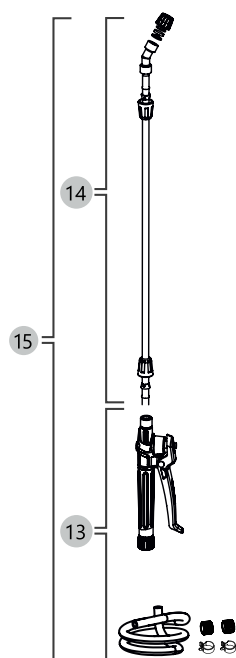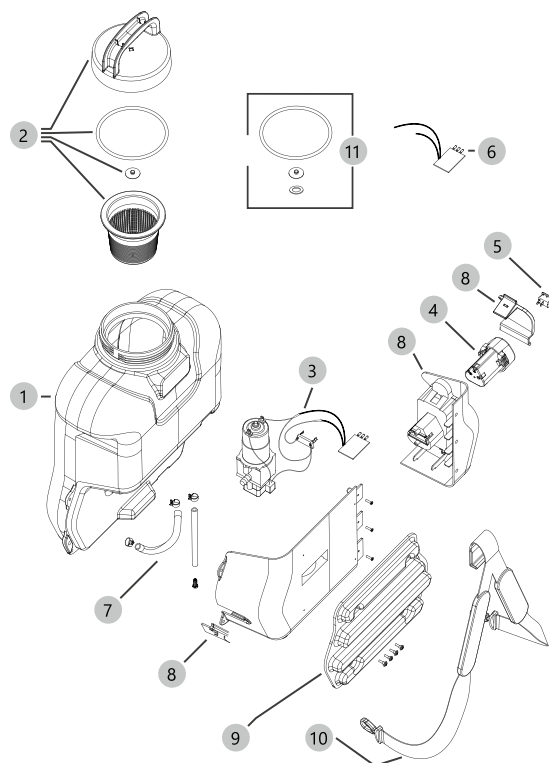


1	239/1	Rezervor 12 l
2	237/2	Capac, filtru și garnituri
3	237/3	Motor și placa de bază cu circuite
4	237/4	baterie Li-Ion
5	237/5	Comutator Pornit/Oprit - ON/OFF
6	237/6	Placă cu circuit imprimat
7	237/7	Tub de racordare la rezervor
8	237/8	Capac din plastic
9	237/9	Căptușeală
10	237/10	Curea/centură
11	237/11	Set de garnituri
12	237/12	Încărcător de baterie
13	237/15	Tub de conectare și mâner
14	242/36	Tija lance fibra de sticla 71 cm
15	237/14	Lance de stropit fibra de sticla 68 cm cu mâner, tub de conectare și duză

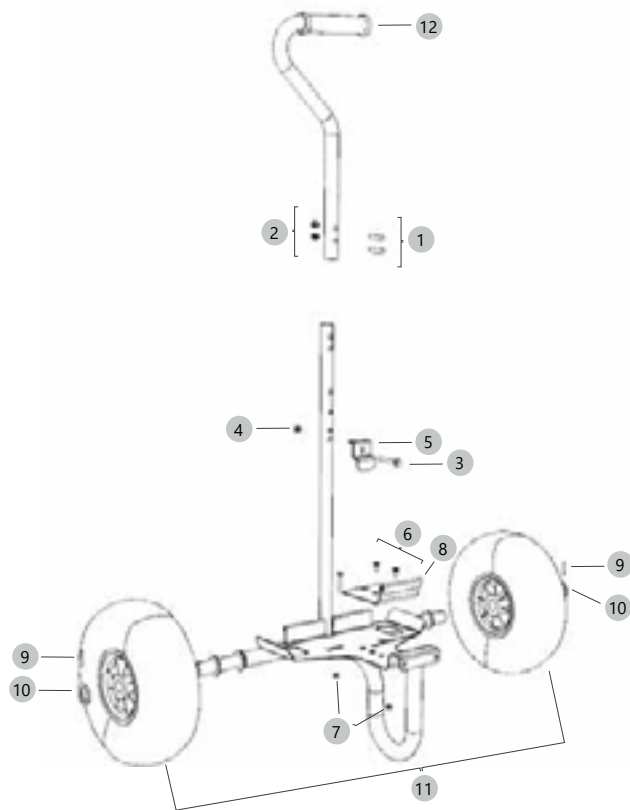

Componente și piese de schimb la cărucior

1239/2	6x2 + 7x2 + 8	Placă cu șuruburi
1239/3	3 + 4 + 5	Cârlig cu șurub
1239/4	11x2	Roți
1239/5	1x2 + 2x2 + 3 + 4 + 9x2 + 10x2 + 7x2 + 6x2	Set șuruburi
1239/6	12	Cauciuc și capac pentru mâner

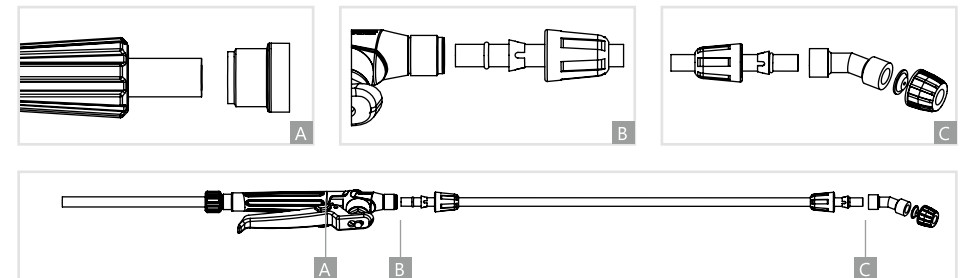

Instrucțiuni de utilizare și comenzi ale comutatorului din mâner

Pulverizatorul este echipat cu o unitate de protecție la suprasarcină, care va activa pompa hidraulică pentru a elibera automat presiunea atunci când întrerupătorul este închis sau duza este blocată în timpul operațiunii normale de pulverizare.

1. Jet de pulverizare întrerupt
2. Țineți maneta apăsată pentru pulverizare continuă.
3. Fixați clema de siguranță în poziție pentru pulverizare continuă fără a fi nevoie să țineți maneta apăsată continuu.



Curățare, depozitare și mentenanță



După fiecare operațiune de pulverizare, pulverizatorul trebuie curățat pentru a evita coroziunea și blocarea pulverizatorului cauzată de substanțele chimice agresive și alte pesticide. Curățarea este necesară pentru a evita combinarea substanțelor chimice folosite care poate duce chiar la ineficiența tratamentului. Pulverizatorul trebuie depozitat într-un loc uscat în interior.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru www.morami.ro.



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

