


Basacote® High K 3M 13-5-18(+2)

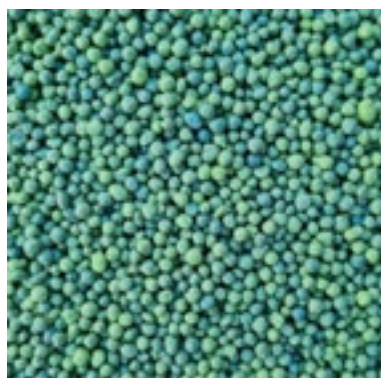

Îngrășământ cu eliberare controlată

Îngrășământ complex NPK cu eliberare controlată, complet peliculat, cu disponibilitate optimă de potasiu și oligoelemente pentru fertilizarea plantelor la ghiveci, a substraturilor și pentru top dressing (la suprafața substratului).

- Eliberare îndelungată de până la 3 luni
- Îveliș 100% peliculat cu polimer W3 (polimer de etilenă acrilic) este elastic, rezistent la îngheț.
- Tehnologia de eliberare adaptată la climă (CAR) este legată de temperatura ambientală și garantează disponibilitatea nutrienților în funcție de cerințele plantei.
- Asigură aprovizionarea omogenă de macro și micronutrienți
- Potrivit pentru plante cu flori și culturi sensibile la Fosfor.
- Formulare: granule ecranate de 2,5–3,5 mm pentru o distribuție uniformă în sol.
- Conține cantități scăzute de clorură, mai puțină pierdere prin levigare și salinitate scăzută.
- Sprijină formarea și dezvoltarea sistemului radicular

Descriere

Basacote HIGH K 3M este un îngrășământ complex NPK, granulat, complet peliculat, cu eliberare controlată timp de 3 luni, având o disponibilitate optimă de fosfor și oligoelemente pentru fertilizarea solului din ghivece, amestecuri de substrat, top-dress și fertilizarea directă în groapa de plantare. Este de asemenea recomandat pentru culturi cu cicluri scurte. Se utilizează cu frecvență de 1-4 aplicații pe an.

Basacote® High K 3M este ideal pentru fertilizarea în amestecuri de substrat și top dressing (la suprafața substratului) pentru culturile cerințe mari de potasiu. De asemenea este ideal pentru culturi sau soluri sensibile la fosfor.

Se recomandă amestecarea în substrat direct înainte de utilizare (timp maxim de păstrare: 10 zile). Eliberarea controlată timp de 3 luni în condiții temperate și temperatură constantă de 21 °C.

Declarație

Îngrășământ EC

Fertilizant NPK, complet peliculat N-P₂O₅-K₂O(+MgO+S) 13-5-18 (+2+8), cu Bor, Cupru, Fier, Mangan, Zinc și Mobilden.

Pentru utilizare în horticultură.

Sărac în cloruri.

Valoare	Nutrienți	
13 %	N	Azot total, 6% azot nitric, 7% azotat de amoniu
5 %	P ₂ O ₅	Pentoxid de fosfor solubil citrat de amoniu, 4% Pentoxid de fosfor solubil în apă
18 %	K ₂ O	Oxid de potasiu solubil în apă
2 %	MgO	Oxid de magneziu total, 1,6 % Oxid de magneziu solubil în apă
8 %	S	Sulf total, 7% Sulf - solubil în apă
0,02 %	B	Bor
0,05 %	Cu	Cupru
0,2 %	Fe	Fier, 0,15% Fier chelat EDTA solubil în apă
0,06 %	Mn	Mangan
0,015 %	Mo	Mobilden
0,02 %	Zn	Zinc

Recomandări de utilizare

Pepiniere și plante ornamentale

Mod de aplicare

În amestec cu substrat sau la suprafață

Doza de aplicare

2-6 g/l sau kg/m³

Frecvența aplicării

1-4 aplicații pe an

Momentul aplicării

Urmați recomandarea regională

Silvicultură

Mod de aplicare

Fertilizarea gaurii de plantare

Doza de aplicare

10-300 g/plantă

Frecvența aplicării

1 aplicare pe an

Momentul aplicării

Urmați recomandarea regională

Ambalaj

sac de 25 kg

Recomandări de transport și depozitare

Transport

- Livrare sub formă de mărfuri vrac în saci mari sau pe paleți cu saci și găleți.
- Protejați produsul de umezeală în timpul transportului.
- Protejați produsul de lumina excesivă directă a soarelui și de fluctuațiile mari de temperatură în timpul transportului.
- Transportați îngrășământ doar la temperaturi moderate. Folosiți un camion cu aer condiționat dacă este necesar.
- Luați notă de orice etichetă de materiale periculoase de pe produs.
- Transportați și depozitați numai la temperaturi cuprinse între 5 °C și 40 °C. A se păstra numai în ambalajul original.
- Produsele trebuie epuizate cât mai repede posibil după deschidere.

Depozitare

- Protejați îngrășământul depozitat de îngheț, lumină și umiditate.
- Depozitați produsul în interiorul unei clădiri și nu în spații exterioare.
- Deoarece produsul are tendința de a atrage umezeala, protejați-l de ploaie și apă.
- Luați notă de etichetele materialelor periculoase de pe produs, acolo unde este cazul.
- Transportați și depozitați numai la temperaturi cuprinse între 5 °C și 40 °C. A se păstra numai în ambalajul original.
- Produsele trebuie epuizate cât mai repede posibil după deschidere.

Temperatura de depozitare

- Evitați înghețul și temperaturile excesiv de ridicate.
- Evitați fluctuațiile mari de temperatură în timpul depozitării.

Perioada de depozitare

- Atunci când este depozitat corect, îngrășământul (cu excepția îngrășământului lichid) poate fi depozitat în ambalajul original sigilat până la trei ani de la livrare.
- Produsele trebuie epuizate cât mai repede posibil după deschidere.